

# ABS PRO R SLIM

30-50-65-80



**Настенный накопительный электрический водонагреватель с эксклюзивным покрытием бака AG+ и узким диаметром**



ПОКРЫТИЕ AG+



ЭКОНОМИЧНОСТЬ



SLIM



NANOMIX



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

- ABS - СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ
- ПОКРЫТИЕ AG+ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ И ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ
- МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА
- УЗКАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ФОРМА БАКА (SLIM)
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- УВЕЛИЧЕННЫЙ МАГНИЕВЫЙ АНОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН В КОМПЛЕКТЕ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА


**система безопасности ABS**  
**компактные размеры**

## Технические характеристики / Габаритные размеры


		ABS PRO R SLIM				
		30 V	50 V	50 H	65 V	80 V
Объем	л	30	50	50	65	50
Мощность	Вт	1500	1500	1500	1500	1500
Напряжение	В	230	230	230	230	230
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	8	8
Максимальная рабочая температура	°C	75	75	75	75	75
Время нагрева ΔT=45°C	ч, мин	1ч 10м.	1ч 56м.	1ч 56м.	2ч 31м.	3ч 06м.
Тепловые потери при T=60°C	кВт•ч за 24ч	0,85	1,2	1,4	1,3	1,5
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX1	IPX3	IPX3
Вес нетто	кг	15	19	19	21	25
A	мм	588	837	837	981	1178
B	мм	145	145	64,5	145	145
C	мм	-	-	141	-	-
D	мм	-	-	491	-	-
E	мм	96,5	96,5	-	96,5	96,5
X	мм	353	353	353	353	353
Y	мм	383	383	383	383	383
Z	мм	-	-	196,5	-	-
Упаковка (в)	мм	638	888	888	1033	1228
Упаковка (ш)	мм	370	370	370	370	370
Упаковка (г)	мм	400	400	400	400	400

ABS PRO R 30 V SLIM    ABS PRO R 50 V SLIM    ABS PRO R 50 H SLIM    ABS PRO R 65 V SLIM    ABS PRO R 80 V SLIM  
3704028    3700248    3700251    3700249    3700250

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



МОДЕЛЬ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МОНТАЖА

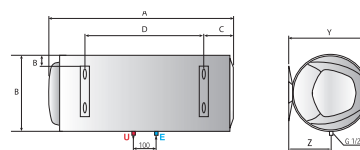

ОБОЗНАЧЕНИЯ

**V** – модель для вертикального монтажа  
**H** – модель для горизонтального монтажа

**E** Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")  
**U** Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")